



OVA T4

SETTING DATE

Date : 基本セット

Track :

Driver :

BODY

Motor

Spur / Pinion スパー108枚推奨

SHOCK SETUP


| | FRONT | REAR |
|------------|---------------|-------------|
| Shock Type | OVAプレジジョンショック | |
| Length | 64mm | 66mm |
| Piston | #2 | #2 |
| Oil | 300 | 300 |
| Spring | 1.5mm 6.0巻き | 1.5mm 6.0巻き |

TIRE SETUP

| | FRONT | REAR |
|-------------|-------|------|
| Tire Type | | |
| Compound | | |
| Tire Insert | | |
| Wheel Type | | |

SUSPENSION SETUP

| | FRONT | REAR |
|-----------------|---------|---------|
| Syock Tower | 内側から2番目 | 内側から3番目 |
| SusBlock Height | 2-1mm | 3.5-3mm |
| Camber | 1.0° | 1.0° |
| Toe | 0 | ノーマル |
| HubCarrier Type | ノーマル | ノーマル |
| Ride Height | 5.0mm | 5.0mm |
| Anti-rool bar | NO | NO |

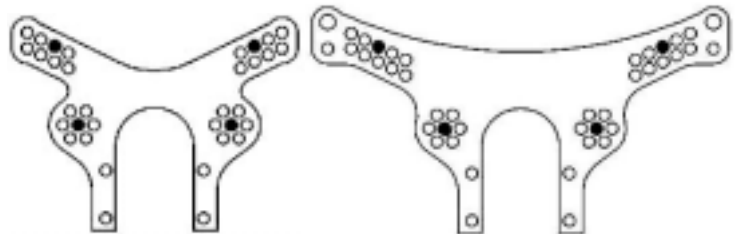

OTHER COMMENTS

基本的なセッティングです。タイヤ等はコースに合った物を使用してください。

サスブラケットの下に入れるワッシャーの枚数でロアアーム高さを調整する事が出来ます。グリップの高いコースでは低めに設定してハードなスプリングを、グリップの低いコースでは高めに設定してソフトなスプリングを使用すると良い結果が得られるでしょう。